


# Thunder Bird 新規登録手順


## 1. Thunderbird の起動




2. 起動時にこの画面が出てくる場合は、「メールアカウントを設定する」をクリックします。

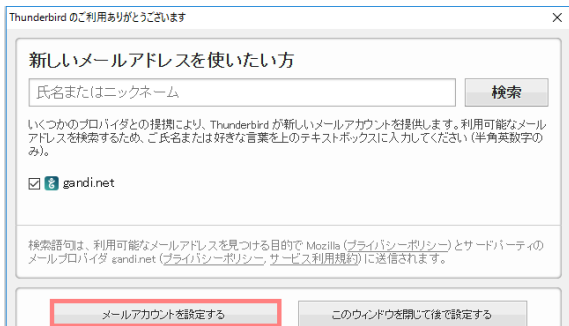

※上記の画面が出てこない場合は「メール」をクリックすると上記の画面が出てきます。

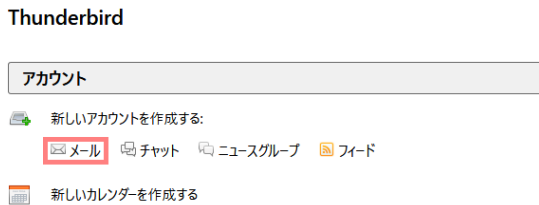

3. メールアカウント設定画面で、入力項目に必要な情報を入力し、「続ける」をクリックします。

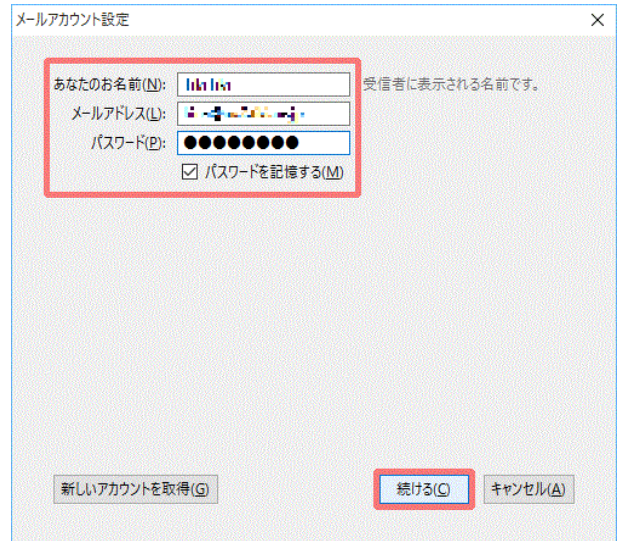

### -----設定例-----

※いずれもご登録通知書を参考に入力してください※

あなたのお名前

出雲 太郎

※ここに入力されたものが差出人名になります。

メールアドレス

izumo-taro@ドメイン名

パスワード

\*\*\*\*\*

4. サーバ情報が以下のように自動的に認識されますので、「POP3」にチェックを入れ、「手動設定」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): プロビズモ太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(E): [REDACTED]

パスワード(P): [REDACTED]

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ)  POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: POP3, [REDACTED], STARTTLS

送信サーバ: SMTP, [REDACTED], STARTTLS

ユーザー名: [REDACTED]

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

5. 「受信サーバ」、「送信サーバ」の項目についてそれぞれ入力し、「完了」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): プロビズモ太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(E): [REDACTED]

パスワード(P): [REDACTED]

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

受信サーバ	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
POP3	[REDACTED]	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
SMTP	[REDACTED]	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(O) 完了(D) キャンセル(A)

-----設定例-----

※いずれもご登録通知書を参考に入力してください※

-受信サーバ-

受信サーバ

POP 3

サーバのホスト名

mail.ドメイン名

ポート番号

110

SSL

接続の保護なし

認証方式

通常のパスワード認証

-----

-送信サーバ-

サーバのホスト名

mail.ドメイン名

ポート番号

587

SSL

接続の保護なし

認証方式

通常のパスワード認証

ユーザー名

受信サーバ:izumo-taro

送信サーバ:izumo-taro

-----

6. 「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れ、「完了」をクリックします。

メールアカウント設定

**警告!**

受信サーバ設定: [REDACTED] への接続は暗号化されません。

▶ 技術的な詳細

送信サーバ設定: [REDACTED] への接続は暗号化されません。


▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。


接続する上での危険性を理解しました(U)

設定変更(G) 完了(D)

7. 「このアカウントの設定を表示する」を選択します。

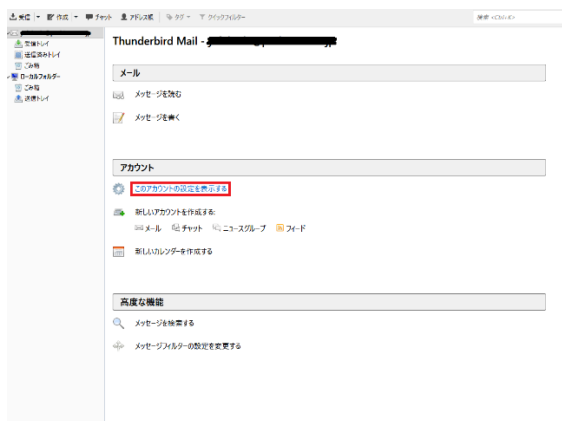

8. 「サーバー設定」のタブを選択し、必要事項を入力し、「OK」をクリックします。

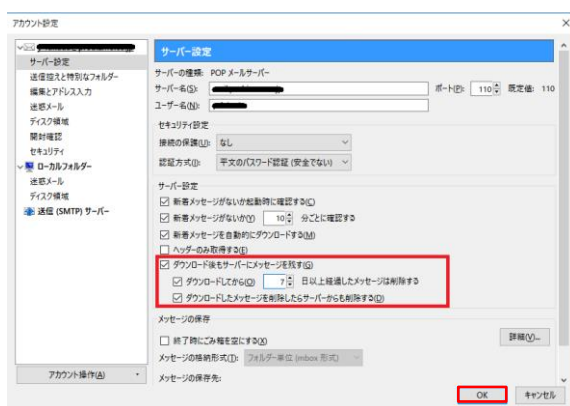

-----設定例-----

ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す  
チェックを入れます。

※デフォルトではサーバーにメッセージのコピーを 14 日間  
置く設定になっていますが、3 日に変更してください。

-----  
以上で設定は終了です。